

RUS

ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии LEON/T LED, FLIP/T LED

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-6 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.
- 1.3. Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании.
Между корпусом светильника и потолком должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!
- 4.3. Установить светильник на шинопровод с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 1).
Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.
- 4.4. Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис. 2).
- 4.5. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении 3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положение 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (см. рис. 3).
- 4.6. При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис. 4).
- 4.7. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.
- 4.8. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.

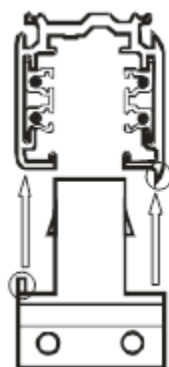


Рис. 1

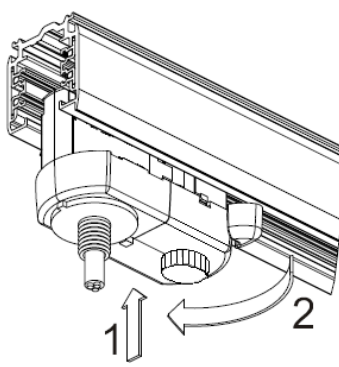


Рис. 2

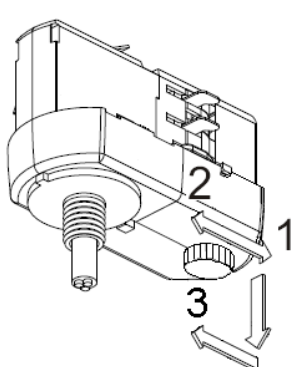


Рис. 3

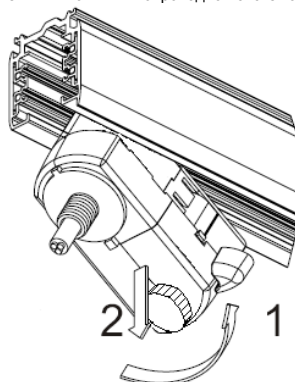


Рис. 4

5. Свидетельство о приеме

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.


6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

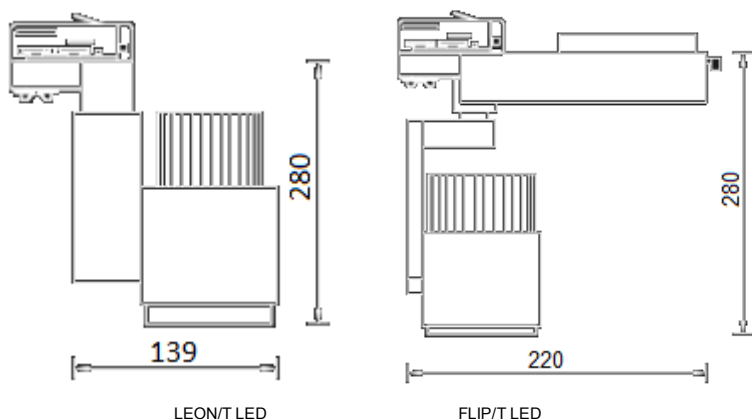

"Lighting technologies plant" LLC.

Light fixture EON/T LED, FLIP/T LED

Manual

1. Purpose

1.1. The stationary light fixture on the semiconductor illuminators (LEDs) is designed for general illumination of administrative-public and trade facilities.

The light fixture is rated for working in AC mains 220-240 W, 50/60 Hz. Electric energy quality should meet GOST 32144-2013(ГОСТ 32144-2013)

1.2. Light fixture meets GOST MEK 60598-2-1, GOST R MEK 60598-2-6 and EMS GOST R 51318-99 safety requirements.

1.3. Light fixture is fixed on electrical supply track system.

2. Supply package

Light fixture, pcs.	1
Package, pcs.	1
Passport, pcs.	1

3. Safety requirements

Installation and cleaning of the light fixture is to be carried out only when it is off.

25 There should be an air gap between frame of the light fixture and ceiling, no less than 25mm.

4. Operation rules and installation

4.1. Light fixture operation is performed in accordance with "Consumers' electrical installations technical operation rules".

4.2. Make sure if electrical supply track system power supply common power wire is plugged in right.

4.3. Install Light fixture on the electrical supply track system with the help of an adapter. Pay attention to the location of the adapter's and electrical supply track system overhangs (see picture 1)

Installation of a light fixture should be carried out only when the electrical supply track system power is off.

4.4. Fix the adapter turning the catch located on it (picture 2).

4.5. Connection of power is carried out by turning switcher disk on the phase needed. 1st and 2nd phase is chosen turning the switch disc. While connecting 3rd phase, switch disc should be installed at 0 position, then you should pull it down and install it at 3 position. (see pic.3)

4.6. While Light fixture demolition, switch disc should be installed at 0 position, then you should free adapter turning the catch and pull it out from electrical supply track system (see pic. 4)

4.7. It's prohibited to use any types of solvent, glue, lubrication etc., in contact with an adapter or other components of illumination system. These materials may lead to damage of an illumination system.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорта доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

4.8. 4.9 User is responsible for electrical, mechanical and heat compatibility between light-fixture and electrical supply track system which it installed on.

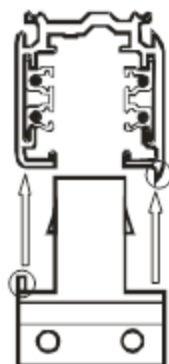


Illustration 1.

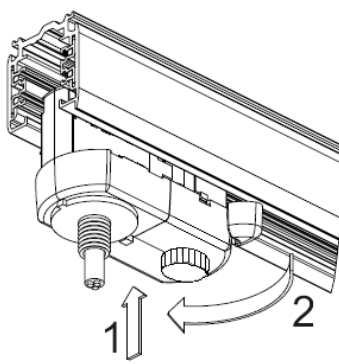


Illustration 2.

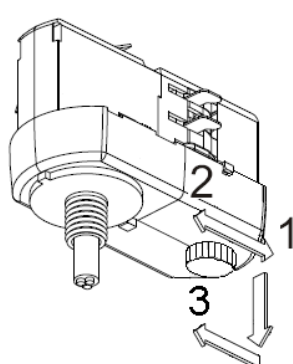


Illustration 3.

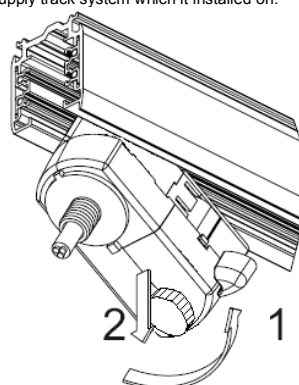


Illustration 4.

5. Proof of acceptance

A light fixture meets specifications 3461-001-44919750-12 and qualified for operation.

Date of manufacture

Controller _____

Packer _____

The light fixture has been certified.

6. Guarantee liability

Maker is to repair or replace a light fixture if broken not on the buyer's fault in normal operation, during warranty period.

6.2. Guaranty period is 36 months from the date of the light fixture producing.


6.3. Light fixture service life in normal climatic conditions, subject to building and operation rules, is

- 8 years - for light fixtures, cases and/or optical parts (spreader) of which are made from polymer materials;
- 10 years for other light fixtures.


Plant address: 390010, c. Ryzan, Magistralnaya Str. bld.11-a.

Date of selling _____

Shop stamp

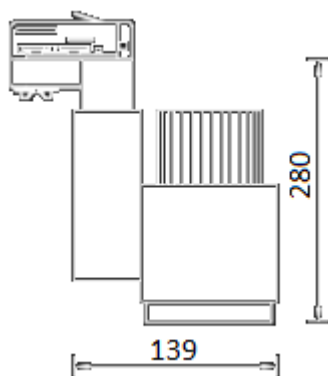

LEON/T LED

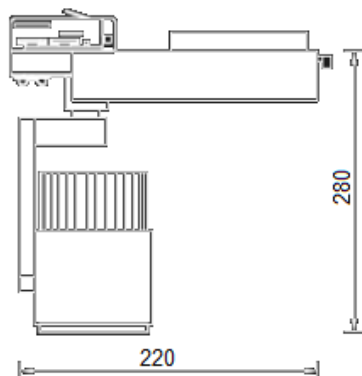

FLIP/T LED



ЖШҚ «КХТ «Световые технологии»

LEON/T LED, FLIP/T LED сериясы шамшырақтар

ПАСПОРТ

1. Мақсат

1.1 Стационарлық шамшырақ жартылай жарық көздің(жарық диодты) қосымша жарық көзбен жабдықталып қолған, әрі бұл шамдар әкімшілік- қоғамдық бөлмеге жарық түсіру үшін арналған, әрі ауыспалы жүйеде 220-240 В, 50/60 Гц. тоғына есептелген. Электр қуаты ГОСТ 32144-2013 сапасына сәйкес келу керек.

1.2. Шырақшам қауіпсіздік талаптарға ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-6 және ЭМС ГОСТ Р 51318-99 сәйкес келеді.

1.3. Шамшырақ тек шинопроводқа орнатылады.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжатты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

2. Жеткізілімнің жинақталымы

Шырақшам (бүйіріндегі қақтасыз), дана	1
Қораптау, дана	1
Құжат, дана	1

3. Қауіпсіздік техникасының талаптары

Орнату, шамды тазалау тоқ көзінен ажыратып жасау керек. Шамшырақтың корпусымен және төбе арасы ауа аралығы кем 25 мм кемінде қамтамасыз етілуі тиіс.

4. Пайдалану және орнату ережесі

4.1. Шамшырақ «Тұтықушылардың электр қондыру ережесі» бойынша пайдаланады.

4.2. Бейтарап сым шинопроводқа дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

4.3. Адаптер арқылы шамшырақты шинопроводқа орнатыңыз. Орнату кезінде шығыңқы адаптер және шинопровод (1 суретті қараңыз) орналасуына назар аударыңыз.

Шамшырақ монтаждауын тек сөндүрілі кезінде жүргізуге болады.


4.4. Адаптерді фиксатордың бұрылу арқылы тіркеніз (сур. 2).

4.5. Сымнаң жалғау жолы дисктің бұрылу арқылы керек фазаға ауыстырып қосылады. 1-ші және 2-ші фаза диск қосқышты буру арқылы таңдалады, 3-ші фазаны қосу үшін диск қосқышты 0-ға ауыстыру керек содан кейін төменге тартыңыз және 3 фазаға орнатыңыз.


4.6. Шамшырақтың демонтаж кезінде біріншіден диск-қосқышты 0 орнатыңыз, содан кейін адаптерді фиксаторды бұрып босатыңыз және шинопроводтан шығарыңыз. (сур. 4).

4.7. Адаптермен немесе басқа компоненттермен жарықтандыру жүйесінің кез-келген түрлері еріткіш, желім, майлау және т. б. Түрлерімен қолдануға тыйым салынады. Бұл материалдар компоненттерін зақымдауына әсер етеді.


4.8. Қолданушы электр, механикалық және жылу шаммен шинопровод арасындағы үйлесімділігіне жауапты.

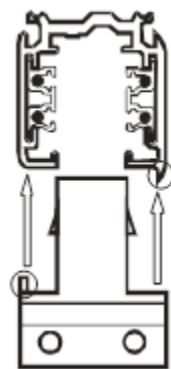


сурет 1

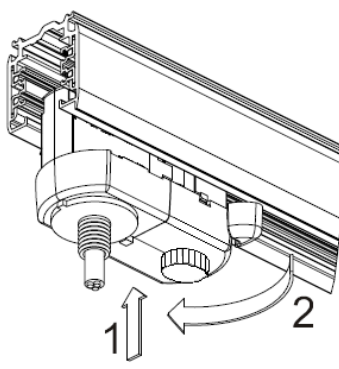

сурет 2

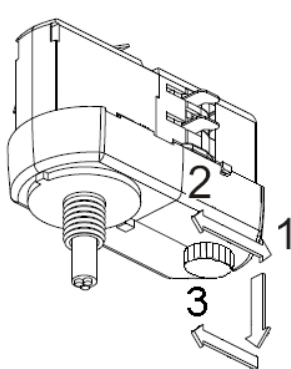

сурет 3

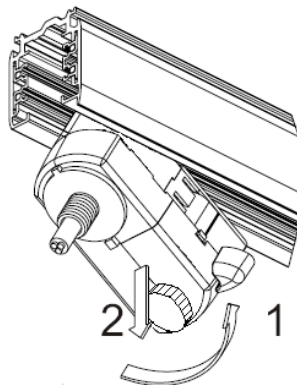

сурет 4

5. Қабылдама анықтамасы

Шамшырақ ТУ 3461-001-44919750-12 сәйкес келеді, әрі қолдануға болады.

Шығарған мерзімі

Тексеруші _____

Жинақтаушы _____

Шамшырақ сертификаттандырылған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өнімді шығарушы зауыт, кепілді мерзім ішінде шамшырақ істеп шықса, тұтынушының кінәсі болмаған жағдайда, жөндеу, ауыстыру жұмыс өтеусіз жасалады.

6.2. Кепілдік мерзімі – 36 ай құрайды, шамшырақтың шыққан күнінен бастап.


6.3. Қызмет мерзімі шамдардың қалыпты климаттық жағдайларда сақталған кезде монтаждау және пайдалану қағидасын құрайды:

- 8 жыл үшін – шамдарды, корпус және оптикалық бөлігі (шашыратқыш) жасалған полимердік материалдан жасалған.
- 10 жыл – басқа шамшыраққа.

Өнім шығаратын заводтың мекенжайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көшесі 11-а үй.

Сатылу уақыты _____

Магазиннің шөрі _____

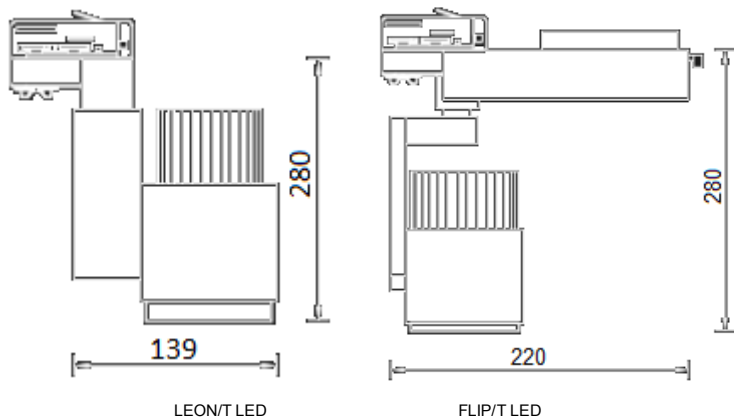

ТОВ «Завод «Світлові Технології»

Світильник серії LEON/T LED, FLIP/T LED

ПАСПОРТ

1. Призначення

- 1.1. Світильник стаціонарний на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220-240 В, 50/60 Гц. Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-6 і EMC ГОСТ Р 51318-99.
- 1.3. Світильник встановлюється безпосередньо на шинопровід.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1


3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.


Між корпусом світильника і стелею повинен бути забезпечений повітряний проміжок не менш як 25 мм.

4. Правила експлуатації та установка


- 4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- 4.2. Переконайтеся в правильності підключення нейтрального проводу введення живлення шинопроводу!
- 4.3. Встановити світильник на шинопровід за допомогою адаптера. При установці звернути увагу на розташування виступів адаптера і шинопроводу (див. мал. 1). Монтаж світильника проводити тільки в знеструмленому стані шинопроводу.
- 4.4. Зафіксувати адаптер шляхом повороту фіксатора, розташованого на ньому (мал. 2).
- 4.5. Підключення живлення здійснюється шляхом повороту диска перемикача на потрібну фазу. 1-а та 2-а фаза обирається поворотом диска перемикача, при підключенні 3-ї фази необхідно встановити диск перемикача в положенні 0, потім потягнути його донизу та встановити в положення 3 (див. мал. 3)
- 4.6. При демонтажі світильника слід спочатку встановити диск перемикача в положення 0, потім звільнити адаптер шляхом повороту фіксатора та витягнути його з шинопроводу (див. мал. 4)
- 4.7. Забороняється використовувати в контакт з адаптером або іншими компонентами освітлювальної системи будь-які види розчинника, клею, змазки і т.д. Ці матеріали можуть привести до пошкодження компонентів освітлювальної системи.
- 4.8. Користувач несе відповідальність за електричну, механічну та теплову сумісність між світильником та шинопроводною системою, на яку він встановлений.

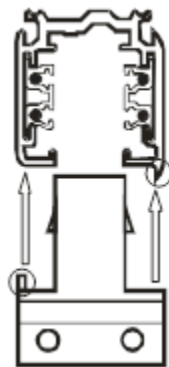


Мал. 1

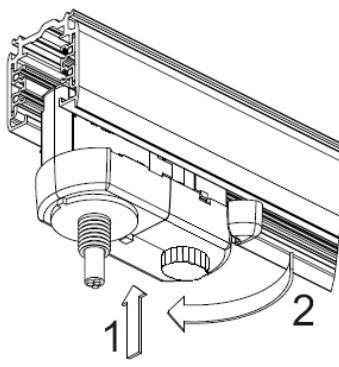

Мал. 2

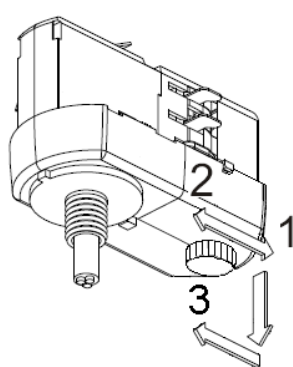

Мал. 3

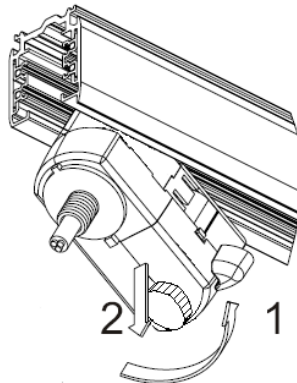

Мал. 4

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

Контролер _____

Пакувальник _____

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов'язки

6.1. Завод-виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати або замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк - 36 місяців з дня виготовлення світильника.


6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років - для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;
- 10 років - для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна, буд.11-а.

Дата продажу _____

Штамп магазину _____

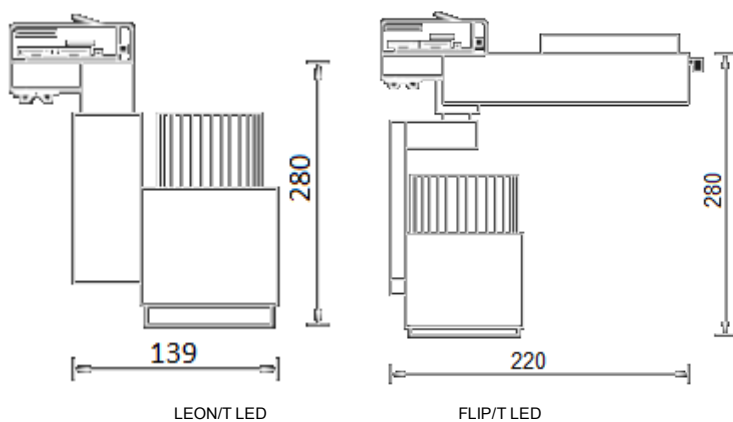

RUS

Артикул (количество и мощность ламп)	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Масса, кг, не более	Климатическое исполнение и категория размещения	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Габаритные размеры, мм, LxD	Технические условия
LEON/T LED 30 W D25 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø139x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 30 W D50 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø139x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 40 W D25 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø149x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 40 W D50 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø149x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D30 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	УХЛ4	20	I	Ø159x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D55 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	УХЛ4	20	I	Ø159x280	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D15 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D28 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D40 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 26 W D25 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 26 W D50 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D25 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D50 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12

ENG

Article (quantity and light fixture power)	Name plate rating, W	Color temperature, K	Luminous power, lm	Color rendering, Ra	Weight, kg, no more	Climatic category and position category	Protection from the environment level, IP	Electric shock protection class	Overall dimensions, mm, LxD	Technical conditions
LEON/T LED 30 W D25 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	UHL4	20	I	Ø139x280	Technical specification 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 30 W D50 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	UHL4	20	I	Ø139x280	Technical specification 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Article (quantity and light fixture power)	Name plate rating, W	Color temperature, K	Luminous power, lm	Color rendering, Ra	Weight, kg, no more	Climatic category and position category	Protection from the environment level, IP	Electric shock protection class	Overall dimensions, mm, LxD	Technical conditions
LEON/T LED 40 W D25 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	UHL4	20	I	Ø139x280	Technical specification 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 40 W D50 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	UHL4	20	I	Ø139x280	Technical specification 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D30 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	UHL4	20	I	Ø139x280	Technical specification 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D55 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	UHL4	20	I	Ø139x280	Technical specification 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D15 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	Technical specification 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D28 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	Technical specification 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D40 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	Technical specification 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 26 W D25 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø97x195	Technical specification 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 26 W D50 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	UHL4	20	I	Ø97x195	Technical specification 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D25 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	UHL4	20	I	Ø97x195	Technical specification 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D50 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	UHL4	20	I	Ø97x195	Technical specification 3461-001-44919750-12

KAZ

Артикул (шам және қуат саны)	Номиналды қуаты , Вт	Түс температурасы , К	Жарық ағыны , лм	Түс беру индексі, Ra	Массасы, кг, артық емес	Климаттық орындалуы және орналастыру санаты	Қоршаған ортаның ықпалынан қорғау IP	электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы	Габаритт мөлшемдері, мм, LxD	Техникалық шарттар
LEON/T LED 30 W D25 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø139x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 30 W D50 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø139x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 40 W D25 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø149x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 40 W D50 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø149x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D30 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	УХЛ4	20	I	Ø159x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D55 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	УХЛ4	20	I	Ø159x280	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D15 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D28 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D40 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»
ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR Дадзены пашпарт даступны для заапапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»
UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (шам және қуат саны)	Номиналды қуаты , Вт	Түс температурасы , К	Жарық ағыны , лм	Түс беру индексі, Ra	Массасы, кг, артық емес	Климаттық орындалуы және орналастыру санаты	Қоршаған ортаның ықпалынан қорғау IP	электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы	Габаритт мөлшемдері, мм, LxD	Техникалық шарттар
FLIP/T LED 26 W D25 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 26 W D50 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D25 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D50 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12



Артикул (кількість та потужність ламп)	Номинальна потужність, Вт	Кольорова температура, К	Світловий потік, Лм	Індекс кольоропередачі, Ra	Маса, кг, не більше	Кліматичне виконання та категорія розміщення	Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP	Клас захисту від ураження електричним струмом	Габаритні розміри, мм, LxD	Технічні умови
LEON/T LED 30 W D25 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø139x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 30 W D50 4000K	26	4000	2100	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø139x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 40 W D25 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø149x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 40 W D50 4000K	40	4000	2900	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø149x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D30 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	УХЛ4	20	I	Ø159x280	ТУ 3461-001-44919750-12
LEON/T LED 53 W D55 4000K	53	4000	4300	>0.9	1.4	УХЛ4	20	I	Ø159x280	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D15 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D28 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 13 W D40 4000K	13	4000	1200	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 26 W D25 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 26 W D50 4000K	26	4000	2000	>0.9	1.1	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D25 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12
FLIP/T LED 36 W D50 4000K	36	4000	3470	>0.9	1.2	УХЛ4	20	I	Ø97x195	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»
ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»
UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»