

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Потолочные светодиодные светильники серии CSVT Айсберг предназначены для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды, с повышенным содержанием пыли и влаги.

1.2. Светильники монтируются на потолках, выполненных из любого строительного материала.


1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ. Категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

1.4. Степень защиты светильников – IP65.

1.5. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

1.6. Срок службы светильников не менее 10 лет.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Напряжение питания, В	220±10%
Частота, Гц	50
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011	П
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011	Д
Световая отдача не менее, лм/Вт	65
Коэффициент световой отдачи не менее	60
КЦТ, К	4000-4500

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе;

Паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;








Упаковка

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и должны быть надежно заземлены.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается монтировать, демонтировать светильник при подключенном напряжении!

## 5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

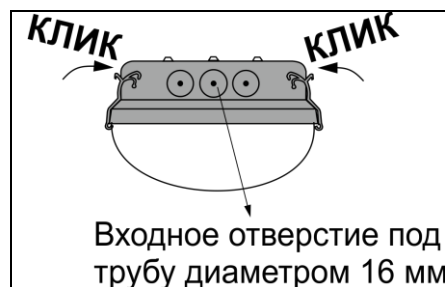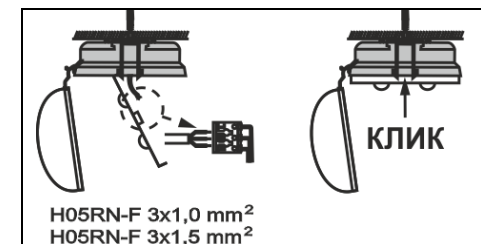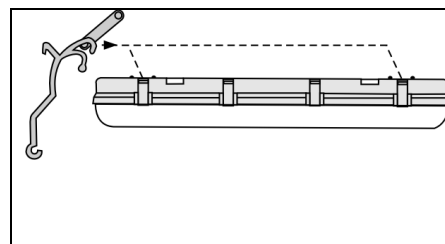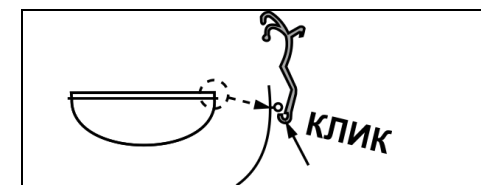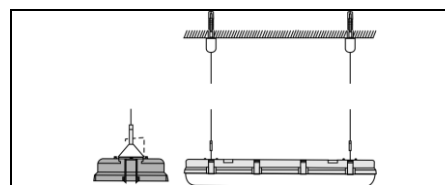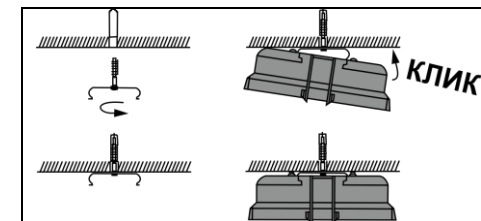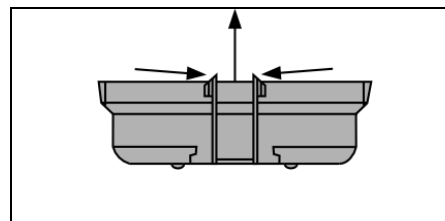

### ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!

- 5.1 Освободить светильник от упаковки.
- 5.2 Установите светильник на опорной поверхности.
- 5.3 Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.
- 5.4 Светильник готов к эксплуатации.

## **6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

## **7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Светильники CSVТ Айсберг признаны годными к эксплуатации, соответствуют требованиям ТУ 3461-002-62828212-2011.

Светильник сертифицирован на безопасность.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации светильника с источником питания светодиодов HELVAR 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

### **ВНИМАНИЕ!**

Фирма оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ей продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

### **ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать, демонтировать светильник при подключенном напряжении!**

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Центрстройсвет»  
Адрес предприятия-изготовителя: 152120, Ярославская область, Ростовский район,  
Рп. Ишня, ул. Чистова, д. 13

**ЗАО «Центрстройсвет»**

**ПАСПОРТ**

**СВЕТИЛЬНИКИ**

**LED**

**серии CSVТ Айсберг**