



ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии LEGATO LED

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник серии LEGATO – встраиваемый в грунт светильник, используется для создания мягкой маркерной подсветки и рассчитан для работы в сети переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, рабочие значения температуры окружающего воздуха -40°C +40°C.
- 1.4. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

2. Комплект поставки




Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности


Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка


- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания
- 4.3. Установить светильник в грунт (стену) с помощью пластикового монтажного бокса.
- 4.4. Верхняя сторона должна быть на одном уровне с землёй (стеной).
- 4.5. Силовой кабель должен проходить через пластиковый бокс.
- 4.6. Подключите кабель питания к светильнику
- 4.7. Закрепите светильник.
- 4.8. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.
- 4.9. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость.

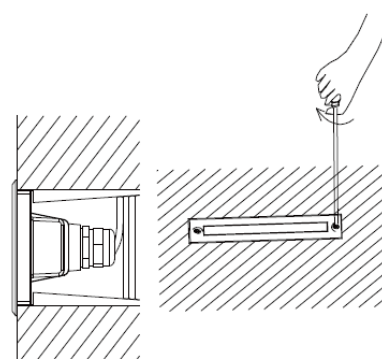

LEGATO LED 12

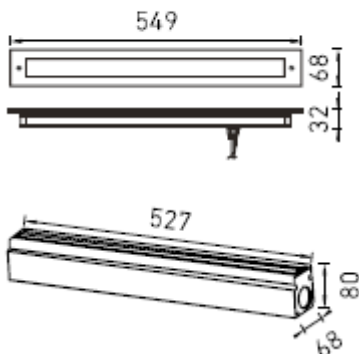

LEGATO LED 24

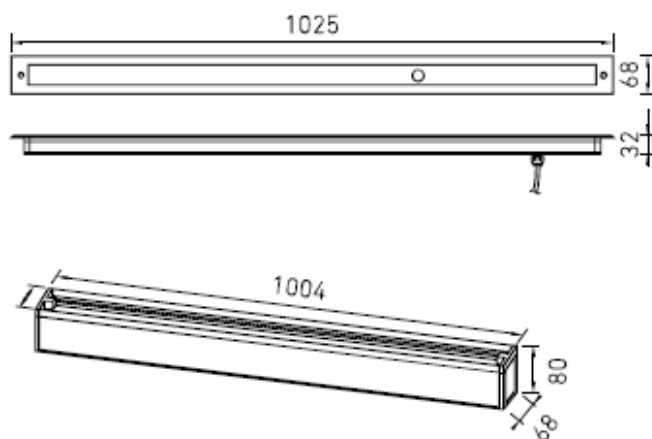

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.

- Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.

- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.

- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.

- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.

- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов.

10 лет – для остальных светильников.

- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

UKR Електронна версія паспорта доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Наименование	Номинальная мощность, Вт $\pm$ 10%	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габариты, мм	Индекс цветопередачи, Ra	Масса, кг, не более	Угол рассеивания, град.	Класс защиты от поражения эл. током	Цвет светильника
LEGATO LED 24 3000K	26	3000	500	1025x68x80	>70	5.5	120	I	Серебристый
LEGATO LED 24 4000K	26	4000	525	1025x68x80	>70	5.5	120	I	Серебристый
LEGATO LED 12 3000K	13	3000	290	549x68x80	>70	3	120	I	Серебристый
LEGATO LED 12 3000K	13	4000	300	549x68x80	>70	3	120	I	Серебристый

03.04.2018